


バーナー側より見た熱風吐出方向



- | | |
|---|---------|
| 1 | 左上向吐出 |
| 2 | 右上部水平吐出 |
| 3 | 左下部水平吐出 |
| 4 | 右上向吐出 |
| 5 | 左上部水平吐出 |
| 6 | 右下部水平吐出 |

HPR (G)	-5	-7	-10	-15	-20	-30	-40	-50	-60	-80	-100	-120	
A	1860	2230	2500	3210	3593	4033	4460	4910	5260	5745	6480	7075	
B	625	700	730	905	1070	1185	1340	1500	1640	1800	2005	2300	
C	①・④吐出	620	815	865	1030	1195	1340	1480	1680	1805	1970	2220	2465
	②・⑤吐出	620	785	835	995	1230	1295	1425	1620	1735	1900	2290	2520
	③・⑥吐出	620	805	855	1065	1245	1365	1525	1705	1850	2050	2285	2555
D	320	380	430	540	630	725	830	930	1030	1115	1220	1420	
E	1415	1695	1935	2575	2885	3315	3655	4020	4365	4740	5340	5935	
F	75	90	90	90	115	115	130	140	140	150	190	170	
G	240	320	320	400	480	530	610	680	760	840	910	1060	
H	190	250	250	320	385	420	480	550	610	670	730	850	
I	240	320	320	400	480	530	610	680	760	840	910	1060	
J	190	250	250	320	385	420	480	550	610	670	730	850	
K	335	335	425	485	513	513	575	650	650	740	815	815	
L	790	955	1140	1590	1700	2040	2175	2355	2530	2730	3155	3375	
M	345	440	435	530	640	690	800	885	970	1065	1170	1355	
N	390	500	500	605	740	790	910	1020	1110	1210	1340	1530	
O	117	162	197	245	280	290	322	357	377	427	507	540	
P	240	320	350	435	510	540	605	675	725	815	925	1040	
Q	385	380	380	470	560	645	735	825	915	985	1080	1260	
R	①・④吐出	315	420	420	485	550	660	725	840	905	955	1070	1200
	②・⑤吐出	315	390	390	450	585	615	670	780	835	885	1140	1255
	③・⑥吐出	315	410	410	520	600	685	770	865	950	1035	1135	1290
S	180	237	237	289	340	388	450	501	562	603	654	754	

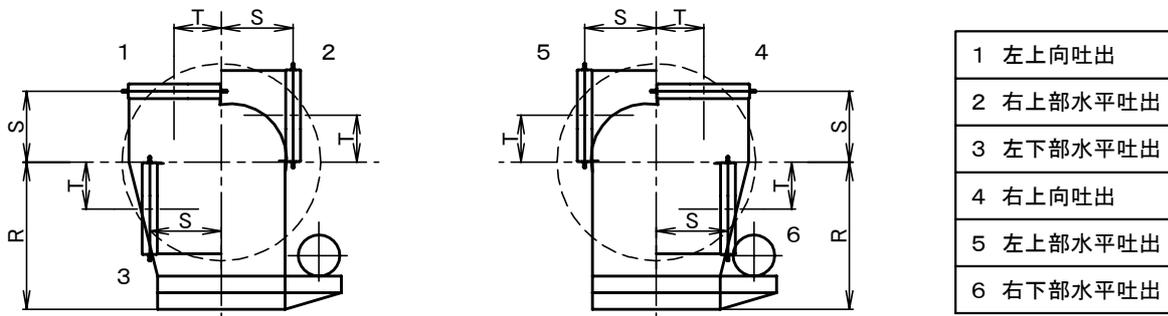

FAシステムエンジニアリング

株式会社 文晶堂

〒509-0245 岐阜県可児市下切901

TEL 0574-62-2854

FAX 0574-63-4478

URL <http://www.bunshodo-corp.jp/>